ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-51087	スクーター用オーバーキャリア	適 応 機 種 (YA100、XC125M、その他スクーター用)

工数：0.1h

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	オーバーキャリア	1	
②	ボルト (M6 L40)	2	
③	ボルト (M6 L30)	4	
④	ナット	4	
⑤	ステー1	1	前側用
⑥	ステー2	1	後側用

取 付 方 法

1. リアキャリア本体の上にオーバーキャリア①をのせます。
2. ステー1⑤を前側、ステー2⑥を後側に取り付けます。
3. 各ステーを規定のトルクで締め付けます。

アドバイス

取り付ける機種に合わせてボルト②または③を選択し、ボルト②は、ボルト③では短いとき使用してください。

取り扱い上のご注意

⚠警 告

オーバーキャリアの最大積載量は3kgです。これを超えて荷物を積載しないでください。

⚠注 意

オーバーキャリアを掴んで、メインスタンドの操作や車両の移動は行わないでください。

ニュー（リモコン）ジョグへの取付方法

1. オーバーキャリア①を下図のように取り付け、本体キャリアとの中央をそろえてから、ボルト②、ナット④を締め付けてください。
2. オーバーキャリアのボルト穴Ⓐをガイドにして、φ6～6.5mmの穴を本体キャリアにあけ、ボルト③、ナット④を取り付けてください。

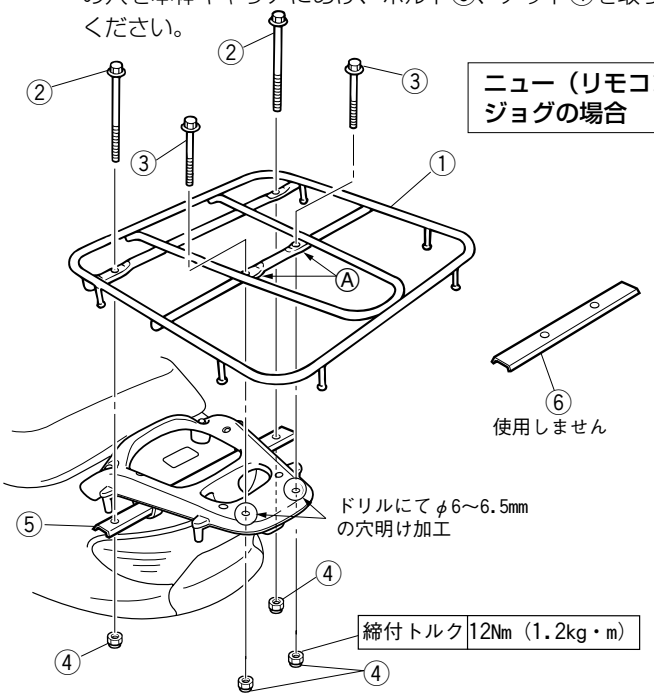

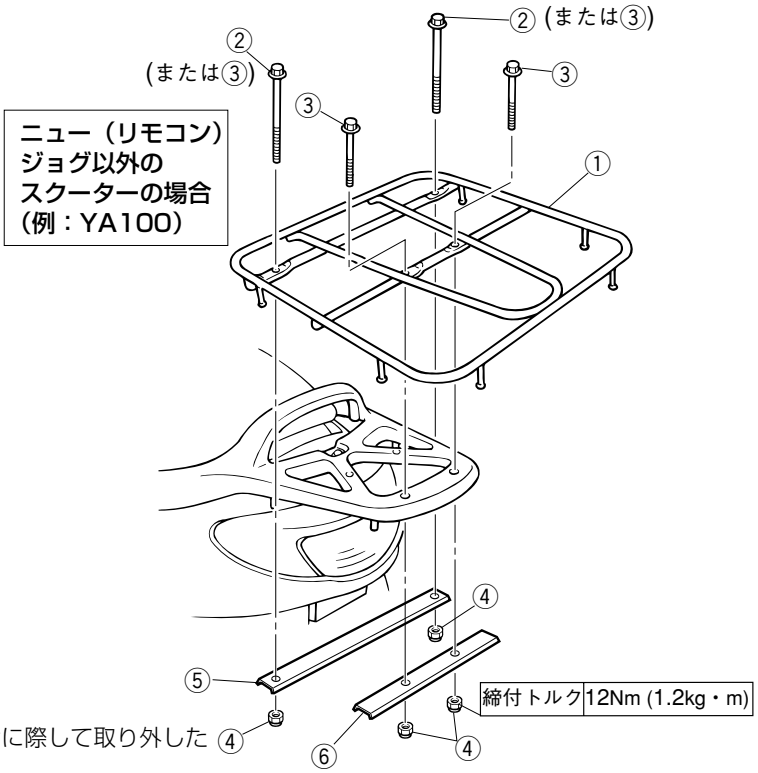

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187